

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

2010

LIFTINGITALIA®
vertical solutions


DOMINO

Гидравлический лифт с приямок
Hydraulic elevator for reduced pits


200 мм
mm

DOMINO






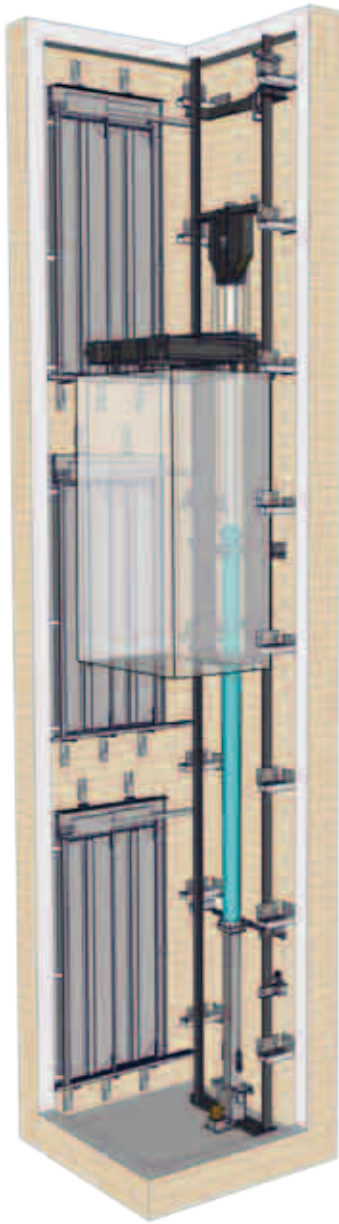


Компоновка шахты в разрезе
Vertical shaft section

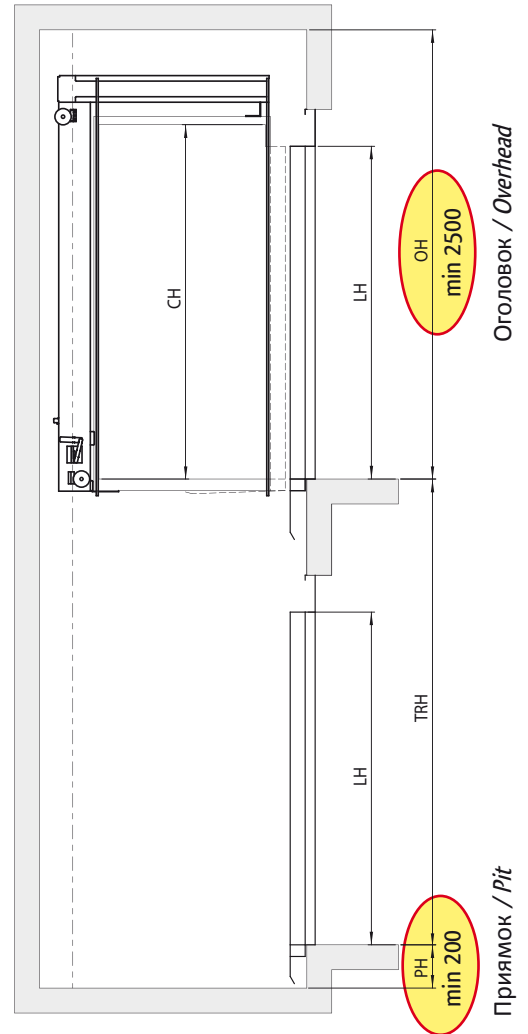

План шахты / Lift shaft plan

- | | | | | | | | |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|----------------------------|---|
| 1 вход в кабину
One single entrance | ① | 2 входа, проходная кабина
Two opposite entrances | ② | 2 входа под 90°
Two adjacent entrances | ③ | 3 входа
Three entrances | ④ |
|----------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|----------------------------|---|

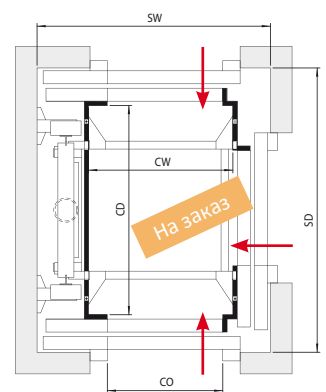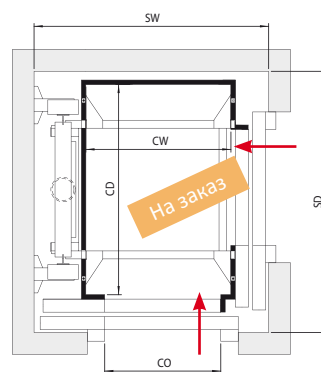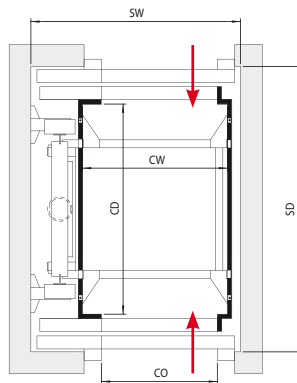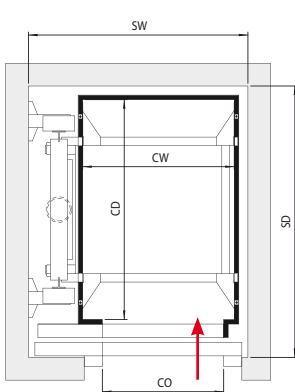

Обозначения Description		Ед. Unit	Значения Values									
Грузоподъемность Capacity		Q	kg	320	375	400	450	630	800	1000		
Полный вес AI upload		P + Q	kg	950			1200	1500	1800	2200		
Кол-во человек Persons			nr.	4	5	5	6	8	11	13		
STD Размеры кабины (min) Car dimensions (min)	CW	mm	800	800	850	1000	950	1100	1370	1100		
	CD	mm	1100	1200	1200	1250	1300	1400	1500	2100		
	CH (@LH=2000)	mm	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130		
Входы / Entrances			Стандарт: ① 1 вход в кабину Standard: one single entrance				Опция: ② Проходная кабина / two opposite entrances ③ 2 входа под 90° / two adjacent entrances ④ 3 входа / three entrances					
Тип открывания дверей Car and landing door type			Стандарт: 2 телескопических створки Standard: 2 panels side opening				Опция: 2 створки центрального открывания Option: 2 panels centre opening					
Исполнение дверей Landing door execution			Стандарт: Без огнестойкости Standard: No fire proof				Опция: Исполнение EI60 / EI90 Option: Fire-rated / Fire cutting					
Ширина прохода Door clear opening		CO	mm	750	750	750	900	900	900	900		
Высота прохода Door entrance height		LH	mm	Стандарт / Standard: 2000				Опция / Options: 2100				
Размеры шахты (min) Shaft dimen- sions (min)	SW x SD ①	mm	1365 x 1500	1365 x 1600	1365 x 1600	1590 x 1650	1590 x 1700	1590 x 1800	1930 x 1900	1660 x 2500		
	SW x SD ②	mm	1365 x 1640	1365 x 1740	1365 x 1740	1590 x 1790	1590 x 1840	1590 x 1940	1930 x 2040	1660 x 2640		
	SW x SD ③	mm	На заказ, после теханализа / On demand and after technical check									
	SW x SD ④	mm	На заказ, после теханализа / On demand and after technical check									
Скорость / Speed		v	m/s	0,63								
Высота подъема / Travel		TRH	m	max. 24,00								
Прямоок / Pit depth (min)		PH	mm	200					240			
Оголовок / Over head (min)		OH	mm	CH + 500					CH + 550			
Гидравлическая трансмиссия Hydraulic traction				Стандарт: передача от цилиндра 2:1 Standard: one piston indirect acting				Опция: прямая боковая трансмиссия 1:1 Option: one piston direct side acting				
Электропитание Operating power		@ 220 V ac @ 0,30 m/s	kW	max. 3				-	-	-		
		@ 380 V ac @ 0,63 m/s	kW	max. 22					max. 37			
Каркас кабины / Car frame				АНТ 4 TW	АНТ 4 TW	АНТ 4 TW	АНТ 6 TW	АНТ 8 TW	АНТ 11 TW	АНТ 13 TW		
D.B.G. каркаса D.B.G. of frame			mm	700	700	700	800	900	1000	1000		
Дивертер шкивов Diverter sheaves			mm	360	360	360	400	400	450	450		
Тяговые канаты Traction ropes			шт/Ømm	4 / Ø8	4 / Ø8	4 / Ø8	4 / Ø9	4 / Ø10	4 / Ø11	4 / Ø11		

